


产品优势



铺贴方法

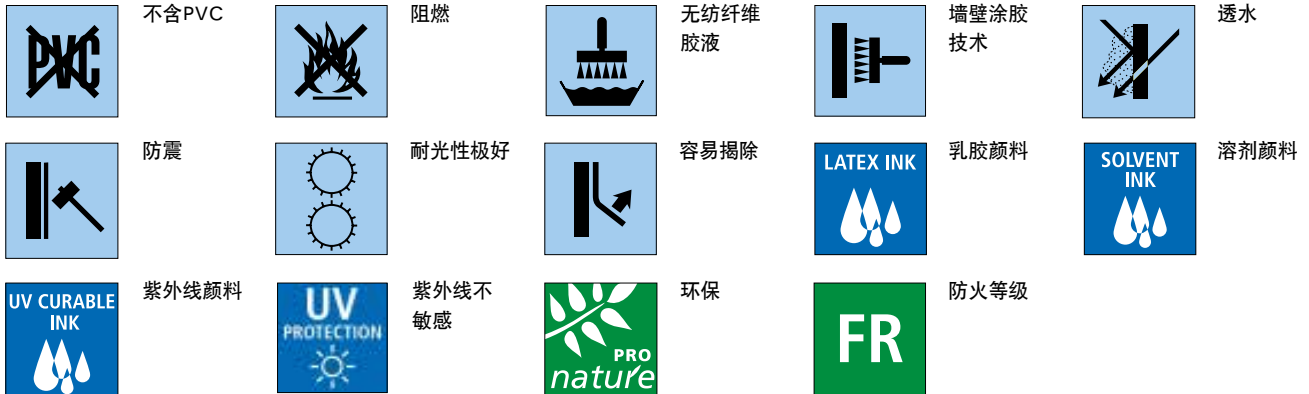

1. 去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填料进行平整。吸收性特别强的基面需用不含溶剂的底胶打底。



2. 基面必须干燥、干净、坚实、吸收性弱和光滑。在墙壁上标记墙纸卷的宽度并测其垂直长度。



3a. 在铺贴中使用无纺纤维胶液，按比例1:10。使用涂胶器无需浸胶时间 或者



3b. 使用墙壁涂胶技术无须浸胶铺贴。



4a. 在干净利落的边缘切割印刷中，并列铺贴，或者



4b. 重叠按压的墙纸卷，在干燥状态下将白色边缘切割至图案处。然后在墙壁上，在重叠的区域中将墙纸卷上下对准。以双缝切割方法取得光滑的缝接效果。



5. 使用橡胶辊压平墙纸卷。



6. 单独的墙纸卷铺贴后立即出现的胶液使用一柔软、湿润且干净的布小心的擦去。



7. 在角落处使用墙纸刮铲和美工刀或者剪刀切开。



8. 使用柔软略湿的布将轻微的胶液痕迹擦去。



9. 之后在重修中墙纸可轻易揭除。

产品描述

ERFURT-Digitalvlies DV

制造商

Erfurt & Sohn KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Digitalvlies DV是一具有粘着性、不含PVC的墙纸，拥有数码喷墨印刷涂层的表面，由特殊的纤维素和纺织纤维结合了聚合粘合剂制造而成。

产品数据

Digitalvlies DV 615, DV 617, DV 635, DV 638

- 卷轴规格: 40,00 米长 x 0,75 米宽
- 克重: 大约. 220 g/m²

Digitalvlies DV 662/00

- 卷轴规格: 40,00 米长 x 0,75 米宽
- 克重: 大约. 220 g/m²

Digitalvlies DV 662/01

- 卷轴规格: 50,00 米长 x 1,50 米宽
- 克重: 大约. 220 g/m²

产品特性

- 光滑或有纹理的热冲压表面
- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0.05米气体厚度的弥散当量。
- 按照EN 13501-1防火等级"C-s1,d0"符合按照DIN 4102-1的"C1" (阻燃)
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕(等级A)
- 通过颜料沉淀作用可很好的遮盖基层墙面
- 使用后可以用水轻易的去除

印刷性能

- 节约颜料最高可达30%
- 可使用基于溶剂的乳胶及紫外线固化颜料印刷
- 用于环保数码印刷

ERFURT-Digitalvlies DV

- 通过Oeko-Tex® 100标准产品等级IV认证，以惠普-乳胶-颜料印刷



使用/铺贴

ERFURT-Digitalvlies DV墙纸可铺贴于室内所有具有裱糊性的基层墙面上。基层墙面应仔细准备好，必须干燥、干净、牢固、轻微吸附性并且平坦。

去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填料进行平整。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的底胶打底。需注意BFS-技术须知Nr.7和Nr.16。

根据印刷技术的不同，印刷可以10-15mm的重叠或者在尽可能精确的边缘切割下无重叠进行。

基层墙面

基层墙面必须干燥、有承载力、均匀、吸水、干净、光滑并且对于预期的墙纸来说足够平坦。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填料进行平整。光滑的石膏使用稀释的胶液预先涂胶。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的底漆打底。以墙壁涂胶技术铺贴时均匀的吸收性很重要。

粘贴

ERFURT-Digitalvlies DV墙纸的粘帖依赖于所使用的印刷技术。基本上，铺贴应垂直进行。推荐“远离光”铺贴。

并列铺贴

在干净利落的边缘切割印刷中，并列铺贴。

以双缝切割法铺贴

重叠按压的墙纸卷，在干燥状态下将白色边缘切割至图案处。然后在墙壁上，在重叠的区域中将墙纸卷上下对准，并使用橡胶辊或者裱糊刮铲将气泡挤出。以双缝切割法取得光滑的缝接效果，去除墙纸剩余及胶液剩余并使用压缝碾轻轻按压。

天花板、踢脚板、窗户等处的多出部分用一把塑料刮板压入角中，然后用一把美工刀剪切。不能重叠粘帖墙纸。表面上的胶液斑点立刻用柔软略湿的布擦去。

ERFURT-Digitalvlies DV墙纸具有高耐受性。对于高流量的环境，例如餐饮、游泳池或者娱乐空间，为保护印刷，我们推荐在铺贴后使用高品质的清漆（例如Disbopur 458 PU-水密封）涂层。

使用墙壁涂胶技术铺贴

在铺贴中使用无纺纤维胶液（例如Metylan segura/Metylan NP新灰泥胶液按比例1:10=1000g在10l水中）或其他类似的胶液。将胶液均匀的涂于基层墙面上，将剪切好的墙纸卷在干燥状态下铺在胶液床面上。请您也注意粘帖剂制造厂的使用说明。

使用涂胶器铺贴

ERFURT-Digitalvlies DV将以涂胶器涂胶，放置在一起，并可无需浸胶铺贴。在铺贴中使用无纺纤维胶液（例如Metylan segura/Metylan NP新灰泥胶液按比例1:10=1000g在10l水中）或其他类似的胶液。请您也注意粘帖剂制造厂的使用说明。

德国制造

Erfurt & Sohn KG
Hugo-Erfurt-Straße 1
D-42399 Wuppertal

电话: +49 202 61 10-0
传真: +49 202 61 10-89 451

电子邮件: info@erfurt.com
网址: www.erfurt.com

服务热线:
+49 202 61 10-375

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN