

ERFURT
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

GLATTVLIES-
TAPETEN



Für alle Ansprüche die passende Lösung

ERFURT-Variovlies **Das Glattvlies Sortiment**



**MADE IN
GERMANY**



Variovlies

www.erfurt.com

ERFURT-Variovlies verleiht Wänden einen edlen Look mit Mehrwert

Der Trend zur glatten Wand

Dieser Trend führte in den vergangenen Jahren dazu, dass bei Neubau oder auch bei Sanierung und Renovierung die Wände verputzt und vielleicht noch gestrichen wurden. Auf den Wandbelag wurde jedoch verzichtet: Die Wände blieben „nackt“!

Überzeugende Produktvorteile

Der Einsatz der Glattvlies-Tapeten aus dem neuen ERFURT-Variovlies Sortiment bietet eine optimale Alternative zur „nackten“ Wand. Ob als idealer Untergrund für den Farbanstrich, als rissüberbrückender Wandbelag, für dauerhaft glatte Wände oder als fein strukturierte Oberfläche für mehr Behaglichkeit in den eigenen vier Wänden. Variovlies verbessert das Raumklima, gleicht Unebenheiten des Untergrunds aus und schafft eine Optik so glatt wie eine verputzte Wand. Darüber hinaus punkten die atmungsaktiven und feuchtigkeitsregulierenden Naturprodukte als wohngesunde Wandbeläge, die frei von PVC und anderen gesundheitsgefährdenden Inhaltsstoffen sind.




Immer die passende Lösung für Ihre glatten Wände

Einfach - schnell - gelingsicher

Dabei ist die Verarbeitung der ERFURT-Glattvlies-Tapeten denkbar einfach. Die hochwertigen und reißfesten Glattvliese lassen sich auf allen tapezierfähigen Untergründen anwenden. Sie können einfach und effizient in Wandklebetechnik verarbeitet werden.

Rissüberbrückend – dauerhaft glatte Wände ohne Risse

Wände und Putze arbeiten. Gerade in Neubauten oder bei frisch aufgezeigten Flächen. Spannungen und Risse sind die Folge. Wollen Sie diese unschönen Effekte auf der Wand vermeiden? Mit den rissüberbrückenden Variovlies-Qualitäten können Sie sich dauerhaft an glatten Wänden ohne Risse erfreuen.

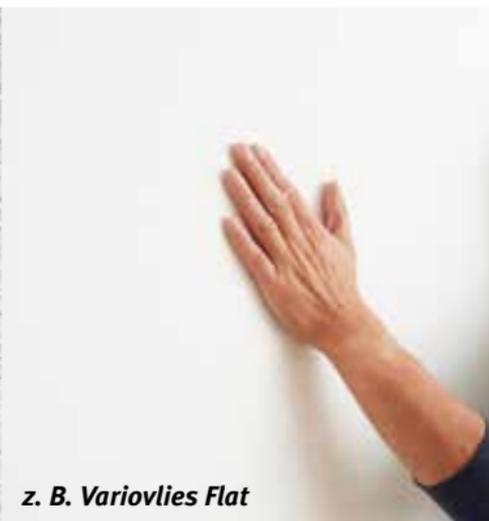

Leicht entfernbar

Haben Sie sich schon mal gefragt, wie sich diverse Anstriche oder Roll-Innenputze wieder entfernen lassen ?

Das geht ganz einfach, wenn Farben oder Innenputze auf VARIOVLIES aufgetragen werden und dann im Renovierungsfall in einem Arbeitsgang zusammen mit dem VARIOVLIES wieder leicht entfernt werden können.

„Meine Wände sollen natürlich bleiben!“



Ökologisches Glattvlies aus Recyclingpapier
mit Textilfasern verstärkt – ca. 150 g/m²

- Sehr gute Abdeckung farblich ungleicher Untergründe
- Geringer Farbverbrauch
- Entfernbar

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



VARIOVLIES PLANO

„Meine Tapete muss so sein wie ich: flexibel!“



Zellulose-Glattvlies aus hochwertigem Zellstoff mit Textilfasern verstärkt – ca. 150 g/m²

- Profi-Qualität
- Sehr strapazierfähig
- Leicht entfernbar

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



VARIOVLIES FLAT

„Unsere Tapete strahlt wie wir!“



Weiß-pigmentiertes Zellulose-Glattvlies
mit Textilfasern verstärkt – ca. 130 g/m²

- Glatte und brillante Oberfläche
 - Besonders homogenes Anstrichbild
 - Geringerer Farbverbrauch
-
- Wohngesund und atmungsaktiv
 - Keine Weichzeit und dimensionsstabil
 - Rissüberbrückend
 - Mehrfach überstreichbar
 - Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



VARIOVLIES BRILLIANT


„Unsere Tapete darf ein bisschen Struktur haben!“



Zellulose-Vlies mit fein strukturierter Oberfläche
– ca. 150 g/m²

- Elegantes Design
- Sehr strapazierfähig
- Leicht entfernbar

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



VARIOVLIES SISAL

„Glatt ist nicht mein Ding!“



Vlies mit fein strukturierter Oberfläche
– ca. 160 g/m²

- Besonders unempfindlich gegen Streiflicht
- Für nicht perfekte Untergründe
- Bestens geeignet auch als Deckentapete

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar
- Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



VARIOVLIES STYLE

„Feinputz – aber bitte von der Rolle!“

NEU IM SORTIMENT



Vlies mit leicht angerauter Oberfläche
– ca. 170 g/m²

- Feinputz-Optik einfach von der Rolle
- Schnell und sauber anzubringen
- Ideal auch für Decken

- Wohngesund und atmungsaktiv
- Keine Weichzeit und dimensionsstabil
- Rissüberbrückend
- Mehrfach überstreichbar



VARIOVLIES FEINPUTZ

„Endlich eine einfache Lösung,
um raue Oberflächen zu glätten!“




Volumiges Vlies zur Glättung von strukturierten
Oberflächen – ca. 300 g/m²

- Bestens geeignet für Sanierung und Renovierung
 - Perfekter Tapezieruntergrund mit glatter Oberfläche
 - Glättet raue Oberflächen wie Glasfasertapete, Rollputzwände, etc.
-
- Wohngesund und atmungsaktiv
 - Keine Weichzeit und dimensionsstabil
 - Rissüberbrückend
 - Wenige Nähte durch Komfortbreite von 75 cm



MADE IN
GERMANY



VARIOVLIES RENO

Möchten Sie strukturierte Oberflächen wie Glasfasertapeten oder Roll-Innenputz ohne großen Aufwand glätten?

Das ERFURT-Variovlies RENO bietet mit seiner ca. 1 mm dicken Materialstärke die einfache Lösung. Diese hochflorige Vliestapete glättet zusammen mit einem Dispersionskleber fein strukturierte Oberflächen wie z.B. Glasfasertapeten oder Roll-Innenputz.

Auf schnelle und einfache Weise schaffen Sie einen idealen Untergrund für neue strukturierte und dekorative Oberflächen – ohne aufwendiges Spachteln oder Schleifen.

TIPP: Die Kleber-Empfehlung von ERFURT ist der ERFURT-Systemkleber. Mit dem 10 kg Eimer können 3 Rollen à 10,00 m x 0,75 m verarbeitet werden.

Variovlies Reno in den Dispersionskleber einlegen

Dispersionskleber satt auftragen

z. B. Roll-Innenputz

Variovlies

Hochwertige Glattvliese zum Sanieren, Renovieren und Gestalten

„Alles auf einen Blick“

Verarbeitung / Eigenschaften

Farbträger - auch mit mehreren Anstrichen wieder entfernbar

für dauerhaft glatte Wände ohne Risse

ohne Weichzeit zu verarbeiten - dimensionsstabil

Wandklebetechnik möglich

mit Spezial- / Vlieskleister zu verarbeiten

mit Dispersionskleber zu verarbeiten

mehrfach überstreichbar

geringer Farbverbrauch

glatte und brillante Oberfläche

besonders homogenes Anstrichbild

leicht entfernbar

wohngesund

atmungsaktiv / diffusionsoffen

glasfaserfrei

PVC-frei

PROFI-Qualität

rissüberbrückend

sehr strapazierfähig

besonders unempfindlich gegen Streiflicht

für nicht perfekte Untergründe geeignet

bestens geeignet auch als Deckentapete

hochflorige Untertapete zum Glätten / Sanieren von Untergründen

perfekter Tapezieruntergrund mit glatter Oberfläche



MADE IN
GERMANY


Produktvorteile und Verarbeitung - Plano/Flat/Brilliant/Sisal/Style/Feinputz



PVC-frei



Schwer entflammbar



Für Wand und Decke




Geringer Farbverbrauch



Atmungsaktiv



Stoßfest




Rissüberbrückend



Keine Weichzeit



Vlieskleber



Wandklebetechnik



Leicht entfernbar



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



2a. In Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten oder



3. Tapete auf Stoß verkleben.



2b. im Kleistergerät ohne Weichzeit. Zur Verklebung Vlieskleber verwenden.



4. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.



5. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit dem Cuttermesser und dem Tapezierspachtel abtrennen.




6. In Ecken und an Kanten Tapetenbahn abschneiden und nachfolgende Bahn auf Stoß tapezieren.




7. Nach Trocknung mit hochwertiger Dispersionsfarbe nach DIN EN 13300 überstreichen oder die Glattvlies-Tapeten z. B. mit Putz, Tapete o.Ä. beschichten.

Produktvorteile und Verarbeitung


- Reno



Dispersions-
kleber



Rissüber-
brückend



Struktur-
abdeckend




Diffusions-
offen



Für Wand
und Decke



Keine
Weichzeit



Wandklebe-
technik



PVC-frei




Stoßfest



1. Alte Tapeten und Anstriche entfernen. Raue Untergründe mit gipshaltigen Spachtelmassen glätten. Stark saugende Untergründe mit lösungsmittelfreien Grundierungen grundieren.



2. Der Untergrund muss sauber, trocken sowie trag- und saugfähig sein. Nicht tragfähige Untergründe vorher entfernen.



3. Dispersionskleber satt mit einer langflorigen Walze bahnenweise (siehe Fingertest) auf alle glatt bis mittel strukturierten Untergründe aufrollen.



4. ERFURT-Variovlies RENO mit der gefilzten Seite auf Stoß in den feuchten Kleber einlegen und mit einer Moosgummirolle oder einem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken.



5. Überstehende Außencken mit einem Cuttermesser oder einer Hakenklinge sauber abschneiden. Zur optischen Stabilisierung der Außencken, empfiehlt sich das Anbringen von Kunststoffckeleisten auf dem Variovlies.



6. Überstehendes Variovlies an der Decke und dem Boden mit einem Cuttermesser oder einer Hakenklinge mittels eines Spachtels oder einer Schneideschiene sauber abtrennen.



7. Die Wandfläche ist nun ideal für die Verarbeitung von Raufaser und Tapeten.

ERFURT[®]
WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN

ERFURT & SOHN KG
Hugo-Erfurt-Str. 1
42399 Wuppertal
GERMANY
info@erfurt.com
Serviceline +49 202 6110 375

www.erfurt.com