


产品优势



铺贴方法

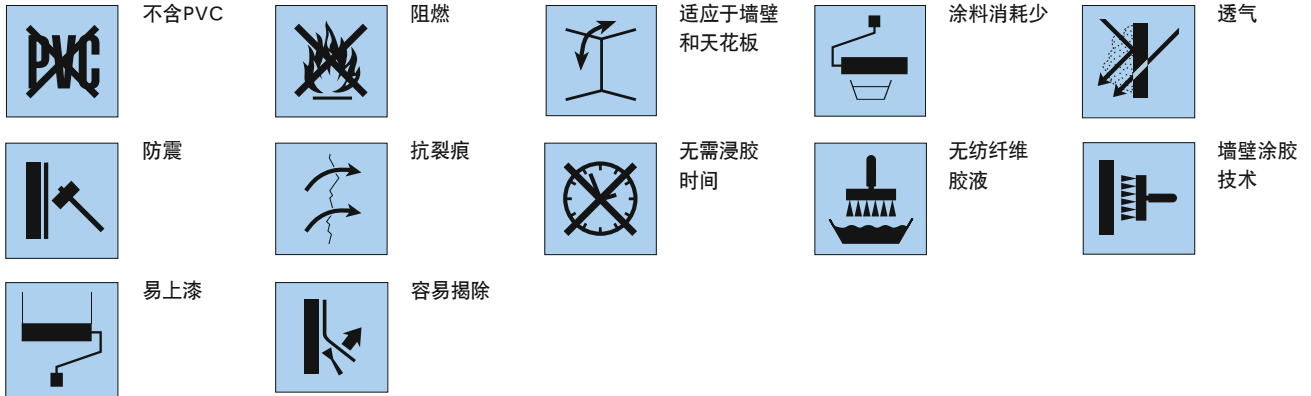

1.去除旧墙纸及涂料。粗糙不平的基面需用含石膏的填充物进行平整。具有强吸收性的基层墙面使用不含溶剂的打底色打底。



2a.使用墙壁涂胶技术无需浸胶时间铺贴或者



2b. 使用涂胶器无需浸胶时间铺贴。



3.墙纸卷并排垂直铺贴。用裱糊刷或橡胶滚将墙纸刮平并挤出气泡。



4.使用橡胶辊压平墙纸卷。



5.天花板、壁脚板、窗户等处超出的部分使用工具刀及刮铲剪边。



6.在墙角和边缘处，将墙纸卷切开将之后的墙纸卷并排铺贴好。



7.干燥后可对表面塑型，涂刷清漆或者不透明油漆。



产品描述

ERFURT-Vliesfaser Trend

制造商

ERFURT & SOHN KG • Hugo-Erfurt-Straße 1
42399 Wuppertal • GERMANY • www.erfurt.com

原料/生产

ERFURT-Vliesfaser Trend是纹理性墙纸，由特殊的纤维素和纺织纤维结合聚合物粘合剂制造而成。

产品数据

- 卷轴规格: 20.00m长 x 0.75m宽
- 每箱容量: 6卷

产品特性

- 水蒸气通透性按照DIN 52615符合0.02米气体厚度的弥散当量
- 按照DIN EN 13501-1防火等级"B-s1,d0"符合按照DIN4102-1的"B1" (阻燃)
- 很好的遮盖基层墙面的颜色反差，因而在许多情况下一次上漆便足够
- 不含PVC、有害健康的软化剂及溶剂
- 不含玻璃纤维
- 无重金属成分及甲醛
- 结构稳定并且抗裂痕
- 使用后可以用水轻易的去除
- 可多次使用市售油漆涂刷

使用/铺贴

ERFURT-Vliesfaser Trend墙纸可在室内所有有粘着性的基层墙面上铺贴。基层必须干燥、干净、坚实、吸收性弱和光滑。去除旧的墙纸和不粘合的涂层。粗糙不平的基层需用含石膏的填充物进行平整。吸收性特别强的基层需用不含溶剂的底胶打底。

使用墙壁涂胶技术铺贴

铺贴时使用无纺纤维胶液（例如美德兰Secura胶液，稀释比例1:10=500克溶于5升水中）或者类似的胶液。将胶液均匀的涂于基层墙面上，将剪切好的墙纸卷在干燥状态下铺在胶液床面上。请您注意胶液生产商的使用说明。

使用涂胶器铺贴

ERFURT-Vliesfaser Trend墙纸可使用涂胶器无需浸胶时间铺贴。铺贴时使用无纺纤维胶液（例如美德兰Secura胶液，稀释比例1:10=500克溶于5升水中）或者类似的胶液。请您注意胶液生产商的使用说明。

粘贴

ERFURT-Vliesfaser Trend墙纸垂直且并排铺贴。使用橡胶辊或者裱糊刮铲将墙纸卷压平无气泡。天花板、踢脚板、窗户等处的多余部分使用塑料刮铲压到角落里并使用剪刀切除。墙纸不能重叠铺贴。表面上多出的胶液斑点应立刻去除。

涂层

干燥后爱尔福特ERFURT-Vliesfaser Trend墙纸必须表面上漆或者涂层。对此适合的有清漆、透明漆或者优质的乳胶漆。为达到光滑表面的效果可涂刷两层清漆。

成分/审核结果

水蒸汽通透性由ISEGA-研究及检测协会,Aschaffenburg根据DIN 52615第1部分以审核报告Nr.1743/32确认。